Amphibolin

Les peintures universelles à base d'acrylique pur pour une utilisation variée dans et autour de la maison.

Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture façades et intérieur à usage multiple, à émissions réduites et sans solvants, avec des propriétés d'adhérence exceptionnelles sur la quasi-totalité des supports. La composition particulière réduit les traces/le blanchiment des surfaces peintes.

Peinture universelle pour l'extérieur sur les enduits minéraux à partir de la classe CS II, le béton, la maçonnerie en briques apparentes, les plaques en fibrociment, les anciens revêtements adhérents, les surfaces galvanisées, le PVC dur ou encore le bois aux dimensions variables. Ne convient pas pour l'ITE.

En extérieur, pour des revêtements résistants aux intempéries sur des supports lisses et finement texturés avec une protection élevée contre les polluants atmosphériques agressifs.

En intérieur, pour des revêtements très résistants à l'usure et aux frottements avec une structure intacte, en particulier les revêtements à haut degré de sollicitation comme les revêtements muraux en fibre de verre Capaver ainsi que, en raison du fort pouvoir réfléchissant du produit, pour les couloirs faiblement éclairés, les cages d'escalier, les entrepôts, les halls d'usine et les garages souterrains.

Propriétés

- forte adhérence sur de nombreux supports
- émissions réduites et sans solvants
- sans substances à effet fogging
- diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et inodore
- résistant aux intempéries
- résistance à l'abrasion humide classe 1 selon SN EN 13300; < 5 µm pour 200 frottements, conformément à la norme de résistance à l'abrasion DIN 53778
- pouvoir couvrant de classe 2, pour un rendement de 8 m^2/l ou 120 ml/m^2
- étanche même par forte pluie, hydrofuge
- haute adhérence
- ne jaunit pas
- résistant aux alcalis, donc insaponifiable
- couche mince, conserve la texture
- facile à nettoyer et résistant aux désinfectants aqueux et aux produits de nettoyage ménagers
- application facile
- contient des pigments spéciaux à effet photocatalytique
- répond aux normes Minergie-Eco
- étiquette environnementale suisse C

Liant

Dispersion synthétique 100 % acrylate pur selon la norme DIN 55945 avec promoteur d'adhérence humide pour une adhérence optimale.

Conditionnement

- **Produit standard :**
  12,5 l
- **ColorExpress :**
  1,25 l, 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l



CAPAROL

FICHE TECHNIQUE

Teintes

Blanc et teinté.

Amphibolin peut être teinté avec les colorants et pigments CaparolColor ou avec les colorants et pigments AmphiColor.

Utiliser ColorExpress pour obtenir d'autres teintes. Disponible teinté en usine pour une commande de 100 litres ou plus d'une seule teinte.

- En cas d'application sur des supports non absorbants tels que le PVC dur ou les surfaces galvanisées, ajouter max. 10% de pigments AmphiColor ou CaparolColor.

Bien vérifier la précision de la teinte et la nature du matériau avant application. Les réclamations concernant les écarts de teinte ne peuvent plus être acceptées après application du produit. Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux du même lot ou mélanger au préalable des matériaux de lots différents.
Les teintes vives peuvent présenter un pouvoir couvrant plus faible en fonction des lots. Pour ces teintes, il est donc recommandé d'appliquer au préalable une teinte pastel comparable, couvrante, à base de blanc. Une deuxième couche peut être nécessaire.

Des écarts dans les caractéristiques techniques sont possibles en raison de la mise en teinte.

Tenue des couleurs selon la fiche technique BFS n° 26 :

- Classe A
- Groupe de pigments : 1–3, selon la teinte

Degré de brillance / Aspect

classe G_2 (brillance moyenne) selon la norme DIN EN 1062-1

Conservation

Conserver au frais, à l'abri du gel et en évitant les grandes variations de température. Protéger des rayons directs du soleil. Conserver les emballages entamés bien fermés.
Utiliser le produit dans les 12 mois.

Données techniques

Caractéristiques selon la norme DIN EN 13 300 :


- Abrasion humide : R-classe 1
- rapport de contraste : Pouvoir couvrant H_{10}-classe : 2 à 8 m^2/l

Des écarts dans les caractéristiques techniques sont possibles en raison de la mise en teinte.

■ Granulométrie maximale:	Classe S_1 selon la norme DIN EN 1062-1 S <100 µm selon la norme EN ISO 1524
■ Densité:	ρ ~ 1,4 g/cm^3
■ Epaisseur du film sec:	Classe E_2 selon la norme DIN EN 1062-1 E = 50–100 µm
■ Coefficient de perméabilité à l'eau:	Classe W_3 (basse) selon la norme DIN EN 1062-1 W ≤ 0,1 kg/(m^2*$h^{1/2}$) selon la norme EN 1062-3
■ Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd):	<u>Densité du flux de vapeur</u> classe V_2 (moyenne) selon la norme DIN EN 1062-1 s_d ≥ 0,14 - < 1,4 m selon la norme EN ISO 7783-2 <u>Perméabilité au dioxyde de carbone</u> Classe C_1 selon la norme DIN EN 1062-1 s_d > 50 m selon la norme EN 1062-6

Remarque

Le « promoteur d'adhérence humide » intégré empêche, comme le montre notre test en laboratoire sur des panneaux de verre, un gonflement du liant, même en cas de charge humide extrême, et préserve ainsi durablement le revêtement de la formation de bulles et de l'écaillage.

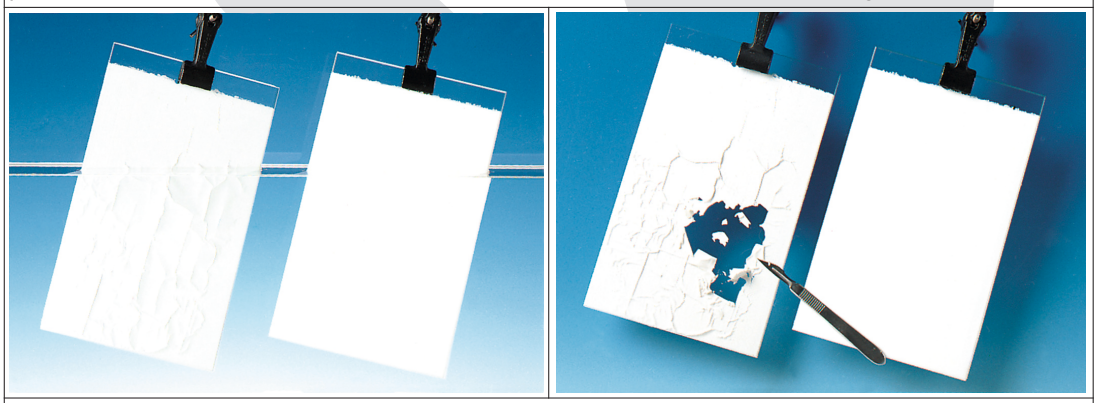

Panneau de verre gauche : Peinture à dispersion conventionnelle pour façade, panneau de verre droit : Amphibolin.

Application

Introduction

Les normes SIA ainsi que les fiches techniques de l'ASEPP et BFS applicables sont à respecter.

Supports appropriés

Les supports doivent être fixes, adhérents, secs ainsi qu'exempts de saletés et de substances pouvant nuire à l'adhérence. Respecter également le cahier des charges VOB, partie C, DIN 18363, alinéa 3. Pour obtenir des revêtements de couleur homogène, le support doit être uniformément absorbant. Déterminer la cause des fissures dans les supports et traiter les fissures de manière appropriée, en fonction de leur type et de leur étendue.
Nous renvoyons à la fiche technique n° 650 de Caparol « Les supports et leur préparation ».

Préparation du support

Les indications suivantes sont données à titre d'exemple et ne sont pas exhaustives. L'application s'effectue après la préparation du support, si nécessaire. Il est recommandé de faire un test sur une surface d'essai pour déterminer la compatibilité du revêtement.

Mesures de protection
Recouvrir soigneusement le verre, la céramique, les pierres naturelles ainsi que les surfaces peintes, vernies et anodisées qui sont à protéger. Éliminer immédiatement les traces d'éclaboussures à l'eau.

Surfaces extérieures :

Nettoyage des supports souillés avec / sans couches adhérentes :
nettoyer les zones souillées, éliminer les couches non adhérentes avec une méthode appropriée. Respecter les prescriptions légales. En cas de traitement à l'eau, respecter un temps de séchage suffisant.

Procédures possibles (non exhaustives) :
- Nettoyage à sec : balayage, brossage.
- Jet d'eau sous pression : température max. 60° C, pression max. 60 bar.
- Sablage humide : possible pour les enduits ayant une résistance à la compression d'au moins 2,5 N/mm^2.
- Nettoyage mécanique : décapage, ponçage, grattage, déconstruction localisée, etc.

Temps de séchage pour les nouveaux enduits chaux-ciment (P II), enduits ciment (P III) selon la norme DIN 18550 ou enduits à partir de CS II selon la norme DIN EN 998-1 (résistance à la compression min. 2,5 N/mm^2) :
les couches de fond ou intermédiaires doivent être sèches avant l'application de peintures pour façades, l'enduit doit être suffisamment durci.
Le temps de séchage avant recouvrement dépend entre autres des conditions météorologiques et de l'épaisseur de la couche.
Les couleurs foncées nécessitent éventuellement des mesures particulières (par ex. un temps de séchage plus long de l'enduit de finition, une couche primaire avec CapaGrund Universal, des bâches de protection, etc.).
Revêtir les enduits minéraux légers dont la résistance à la compression est inférieure à 2,5 N/mm^2 avec des matériaux à base de Sylitol® - ou de résine silicone.

- Valeur indicative pour le temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative de l'air : au moins 1 jour par mm d'épaisseur de couche, avec un délai minimum de 7 jours.

Temps de séchage pour les nouveaux enduits pâteux à dispersion ou à base de résine de silicone et de silicate :
recouvrement après séchage complet, au plus tôt après 2-3 jours.

Surfaces contaminées par des champignons ou des algues :
nettoyer les surfaces attaquées par des champignons ou des algues par sablage humide en respectant les prescriptions légales. Après séchage, laver avec Capatox. En cas de support absorbant, appliquer une couche de fond avec FungiGrund. Appliquer une couche d'Amphibolin-W.

Enduit / béton avec laitance, retouches :
nettoyer, éliminer les couches peu résistantes.
Appliquer Histolith® Fluat et rincer.
Les zones de retouches doivent être bien prises et sèches.

Enduits minéraux usés par les intempéries ; béton :
nettoyage, élimination des couches peu résistantes.
Poreux, absorbant, légèrement sablonneux : appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund ou CapaSol RapidGrund.
Très sablonneux, farinants : appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.
Béton conforme à la norme EN 1504-2 : pour les « systèmes de protection des surfaces en béton », se référer à la gamme Disbon « peintures de protection des surfaces ».

Anciens enduits de dispersion, peintures et revêtements par dispersion non adhérents :
nettoyer et éliminer les couches peu résistantes.
Très absorbant, sablonneux : appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Anciens revêtements par dispersion et revêtements de résine de silicone et de dispersion de silicate mates et stables :
nettoyer et éliminer les couches peu résistantes.

Anciens revêtements :
nettoyer et éliminer les couches peu résistantes.
Faiblement absorbant, solide, sec, adhérent : voir structure du revêtement.
Moyennement absorbant : appliquer CapaGrund Universal dilué avec max. 3% d'eau.
Fortement absorbant : appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund non dilué.
Friables ou farinants (ou exposé à l'eau selon la fiche technique BFS n° 20, B.13 « Résistance de la surface, farinage) : appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Anciennes couches de peinture adhérentes à dispersion plasto-élastique, par ex. anciennes surfaces Cap-elast :
nettoyer et éliminer les couches peu résistantes.
Pour ces supports, appliquer Amphibolin/Amphibolin-W en blanc ou dans des teintes claires à moyennes avec des facteurs de luminance > 60.

Efflorescences salines, humidité ascensionnelle :
l'humidité ascendante détruit les revêtements prématurément. En cas de présence d'efflorescences salines et d'humidité ascensionnelle sur les surfaces à appliquer, l'adhérence de la couche de fond et l'absence d'efflorescences salines ne peuvent pas être garanties à long terme.
Nous renvoyons à la gamme de produits Histolith®.

Plaques en fibrociment sans fibres d'amiante :
appliquer une couche de fond conformément à notre fiche technique n° 650 « Les supports et leur préparation ».
Traiter les plaques exposées, y compris la face arrière et les chants.
Plaques en fibrociment neuves, fortement alcalines : pour éviter les efflorescences de chaux, appliquer une couche de fond avec le primaire d'accrochage Disbon 481 EP-Uniprimer.

Plaques en fibrociment avec fibres d'amiante :
respecter les normes TRGS 519. Suivre les consignes de la fiche technique BFS n°14.

Panneaux de particules de bois liés au ciment :
en raison de l'alcalinité élevée des panneaux de particules de bois liés au ciment, appliquer une couche de fond avec Disbon 481 EP-Uniprimer afin d'éviter les efflorescences de chaux.

Surfaces brillantes et hydrophobes :
dépolir mécaniquement. Appliquer une couche de fond avec CapaGrund Universal.
Si la surface reste hydrophobe malgré le traitement mécanique, il est recommandé d'appliquer le primaire d'adhérence Dupa-HaftGrund en couche de fond.

Bois non peint, dimensions variables :
pour le bois neuf, éliminer les coulures et les poches de résine. Laver les bois tropicaux riches en résine avec un diluant nitro. Pour les bois anciens, éliminer les couches altérées par les intempéries jusqu'au bois sain. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % pour les bois de feuillus, 15 % pour les bois de conifères.
Appliquer une couche de fond avec Capacryl Holz SchutzGrund.
Pour les bois qui ont tendance à se décolorer, appliquer Capacryl Holz-IsoGrund en couche intermédiaire.

Surfaces galvanisées :
nettoyer la surface en zinc conformément à la fiche technique n° 5 du BFS.
Appliquer une couche de fond d'Amphibolin dilué avec max. 5 % d'eau.
Des efflorescences blanches peuvent apparaitre sur les surfaces galvanisées colorées en cas de forte humidité. Essuyer ces surfaces à sec et appliquer une couche supplémentaire d'Amphibolin.

PVC dur :
nettoyer et poncer. Appliquer une couche de fond diluée avec max. 5 % d'eau. Respecter la fiche technique BFS n°22.

Revêtements prélaqués :
nettoyer avec un détergent à base d'ammoniac. Appliquer une couche de fond avec Amphibolin.
Remarque : les revêtements prélaqués contenant du silicone ne peuvent pas être peints. Comme il n'est pas possible de les localiser sur le chantier, il convient de toujours faire un essai sur le revêtement suivi d'un test d'adhérence. Respecter la fiche technique BFS n°20.

Surfaces en crépi ou en béton fissurées :
selon la classe de fissure, appliquer FibroSil, PermaSilan ou le système Cap-elast.

Surfaces intérieures :

Enduits selon la norme DIN EN 998-1 classe CS II - CS IV / résistance à la compression min. 2 N/mm² :les enduits solides, plats et normalement absorbants peuvent être revêtus sans couche de fond. Sur les enduits légèrement sableux et absorbants, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ou Sylitol RapidGrund 111. Sur les enduits plus sableux, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Enduits de plâtre selon la norme DIN EN 13279-1 / résistance à la compression min. 2 N/mm² :
poncer les enduits de plâtre et la laitance, dépoussiérer, puis appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Panneaux en plâtre : sur les plaques absorbantes, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund (pour les plaques de parement, voir plaques de plâtre).

Plaques de plâtre : poncer les excès d'enduit. Appliquer une couche de fond sur les zones enduites de plâtre et préalablement poncées ainsi que sur les plaques de plâtre avec OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ou Sylitol RapidGrund 111. Sur les enduits fortement absorbants, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund. Pour les panneaux contenant des substances hydrosolubles et décolorantes, appliquer une couche de fond isolante avec Caparol AquaSperrgrund fein (se référer à la fiche technique n° 384) ou Caparol Filtergrund grob (se référer à la fiche technique n° 845).

Béton : éliminer les éventuels résidus non adhérents ainsi que les substances farinantes et sablonneuses. Appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund ou Sylitol RapidGrund 111.

Revêtements adhérents : appliquer directement sur les revêtements mats peu absorbants. Dépolir les surfaces brillantes et les revêtements laqués.

Revêtements non adhérents : décaper les peintures laquées et les peintures à dispersion ou les revêtements en résine synthétique non adhérents. Sur les surfaces poreuses, pulvérulentes ou absorbantes, appliquer OptiSilan TiefGrund en couche de fond. Gratter mécaniquement les revêtements de peinture minérale non adhérents et dépoussiérer les surfaces. Appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Peintures à la colle : nettoyer en profondeur. Appliquer le fixateur Dupa-Putzfestiger en couche de fond. Sinon, décaper mécaniquement, rincer et appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Papier peint ingrain, papier peint en relief ou gaufré, papier peint non adhérent : éliminer tous les résidus. Nettoyer les restes de papier et la colle. Appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Surfaces avec des taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse : laver les taches de nicotine, de suie ou de graisse avec de l'eau et un produit dégraissant, et bien laisser sécher. Nettoyer à sec les taches d'eau séchées en les brossant. Appliquer une couche de fond isolante avec Caparol AquaSperrgrund fein (se référer à la fiche technique n° 384) ou Caparol Filtergrund grob (se référer à la fiche technique n° 845).

Bois et dérivés du bois : appliquer une couche de fond avec Capacryl Holz-Isogrund. Pour les panneaux mélaminés, appliquer une couche de fond avec le primaire d'adhérence Capacryl-Haftprimer. Les joints/raccords entre panneaux ne peuvent être recouverts sans fissures. En cas d'exigences esthétiques plus élevées, il est recommandé d'appliquer une couche de désolidarisation avec des plaques de plâtre fines et un enduit de lissage approprié.

Anciens enduits à la chaux : éliminer la laitance à la surface par ponçage. En cas d'essai d'imprégnation négatif avec de l'eau sur la surface poncée, il convient d'éliminer toute la couche d'enduit à la chaux et de reconstruire le support en conséquence. En cas d'essai d'imprégnation positif avec de l'eau sur la surface poncée, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Irrégularités : Remplir les trous profonds en conséquence.

Indication : lissage Q2/Q3 / couches de plâtre fines < 0,5mm : En cas d'utilisation d'enduit hydraulique à base de plâtre de niveau de qualité Q2/Q3, il est recommandé d'appliquer une couche de fond transparente et aqueuse. Nous renvoyons à ce sujet à la fiche technique des peintres n° 2 -9/2020 « Problèmes d'adhérence sur les plaques de plâtre (carton) enduites » de l'Association fédérale allemande de la peinture, du design et de la protection des bâtiments et du Comité fédéral de la peinture et de la protection des biens. Solutions alternatives aux enduits de lissage Q3, les mastics pâteux ont fait leurs preuve.

Méthode d'application

Appliquer Amphibolin au pinceau, au rouleau ou avec un appareil de pulvérisation approprié.

Pulvérisation Airless :

Pompe Airless à membrane, à piston,	
Pression de pulvérisation	150 - 180 bar
Taille de la buse en pouces	0,017" - 0,021"
Angle de pulvérisation	50°
Filtre du pistolet en MW	0,031mm
Dilution	5% d'eau
Appareil Nespri*	
Taille de la buse en pouces	0,016" - 0,019" buse double
Pression de pulvérisation	préréglée

* L'application d'Amphibolin dans les appareils Nespri est possible, mais pas sans brouillard !
En cas d'application au pistolet Airless, bien remuer la peinture et la passer au tamis.

FICHE TECHNIQUE

Système de couches	**Couche de fond ou couche intermédiaire :** appliquer Amphibolin non dilué ou dilué avec max. 5 % d'eau. **Couche de finition :** appliquer Amphibolin non dilué ou dilué avec max. 5 % d'eau. Sur les supports rugueux, diluer la couche de fond ou intermédiaire et la couche de finition avec 5 % d'eau et bien étaler.
Consommation / Rendement	■ env. 120 ml/m² par application sur support lisse Cette quantité augmente pour les surfaces rugueuses. Déterminer la consommation exacte en faisant un essai.
Conditions de mise en œuvre	Pendant l'application et la phase de séchage, les températures ambiantes et températures du support ne doivent pas descendre en dessous de +5 °C ni dépasser +30 °C. Ne pas appliquer en plein soleil ni en cas de vent fort, de brouillard ou d'une humidité de l'air élevée. En cas de conditions météorologiques défavorables, prendre des mesures appropriées pour protéger les façades traitées.
Séchage/Temps de séchage	Les couches de fond et les couches intermédiaires doivent être sèches avant toute autre application. Le temps de séchage dépend, entre autres, des conditions météorologiques et de l'épaisseur de la couche. Les données sont données à titre indicatif pour une température de 20 °C et un taux d'humidité de l'air de 60 %. Le séchage à cœur et le durcissement du matériau se font par des processus physico-chimiques et l'évaporation de l'eau. Ces processus prennent plus de temps dans un environnement frais et humide. ■ sec en surface et recouvrable après 4-6 heures ■ résistant à la pluie après env. 24 heures ■ sec à cœur et résistant aux sollicitations après env. 3 jours.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau en respectant les prescriptions légales.
Remarques	Pour éviter les traces de reprise, appliquer le revêtement frais dans le frais en une seule fois. Sur les supports rugueux et texturés en extérieur, il est recommandé d'utiliser les peintures pour façades AmphiSilan, Muresko, AmphiSil ou Sylitol® NQG® pour des raisons esthétiques. Les façades particulièrement exposées à l'humidité en raison de leur utilisation ou des influences climatiques présentent un risque accru de formation de champignons et d'algues. Sur les surfaces à risque, nous recommandons l'utilisation des peintures pour façades Caparol Amphibolin-W, ThermoSan NQG® ou Duparol-W. Ces produits contiennent des substances actives qui réduisent considérablement le risque de contamination précoce par des micro-organismes. Dans le cas de teintes foncées, une sollicitation mécanique de la surface peut faire apparaitre des traces claires (traces de blanchiment). Il s'agit d'une caractéristique spécifique des peintures pour façades mates à satinées qui n'a aucune influence sur la qualité et la fonctionnalité du produit. Les retouches en surface sont plus ou moins visibles, même en cas d'utilisation du matériau d'origine. Certaines marques sont inévitables, comme le précise la fiche technique n° 25 du BFS. La perception d'une retouche comme défaut esthétique dépend de nombreux facteurs tels que la teinte, le degré de brillance, l'épaisseur de la couche, le support, l'éclairage, etc. Sur les supports compacts, frais ou longs à sécher en raison des intempéries, des agents auxiliaires peuvent apparaitre sous l'effet de l'humidité (pluie, rosée, brouillard) et laisser des traces d'écoulement jaunâtres/transparentes, légèrement brillantes et collantes sur la surface de l'enduit. Ces agents sont solubles à l'eau et disparaissent spontanément sous un apport d'eau suffisant, notamment après plusieurs fortes averses. La qualité de la couche séchée n'en est pas altérée. Si un enduisage est toutefois directement prévu, il suffira de mouiller les traces/agents, de laisser l'eau brièvement agir puis de les rincer. Appliquer CapaGrund Universal en couche de fond supplémentaire. L'utilisation de désinfectants à base de phénol peut entraîner un jaunissement de la surface.

Conseil

Certificats	■ Amphibolin perméabilité au dioxyde de carbone ■ Amphibolin luminosité ■ Amphibolin résistance aux désinfectants

FICHE TECHNIQUE

Conseils de prudence et sécurité (réglémentation en vigueur lors de l'impression)	**Blanc/base 1 :** Peut causer des réactions allergiques cutanées. En cas de consultation médicale, se munir du contenant ou de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants / lunettes de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. **Contient :** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention ! De dangereuses gouttelettes susceptibles de pénétrer dans les poumons peuvent apparaitre lors de la pulvérisation. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard de pulvérisation. **Base 2 :** peut provoquer une réaction allergique cutanée. En cas de consultation médicale, se munir du contenant ou de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants / lunettes de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. **Contient :** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention ! De dangereuses gouttelettes susceptibles de pénétrer dans les poumons peuvent apparaitre lors de la pulvérisation. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. **Base 2 :** peut provoquer une réaction allergique cutanée. En cas de consultation médicale, se munir du contenant ou de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants / lunettes de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. **Contient :** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). **Airfix :** si un avis médical est requis, se munir du contenant ou de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. **Contient :** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2Hisothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Attention ! De dangereuses gouttelettes susceptibles de pénétrer dans les poumons peuvent apparaitre lors de la pulvérisation. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard.
Elimination des déchets	Déposer les restes de produit liquide au point de collecte des peintures/vernis usagés, éliminer les restes de produit séché comme déchets de construction et de démolition ou comme déchets urbains ou ordures ménagères.
Valeur limite de COV en UE	**Blanc+base 1 :** (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 1 g/l de COV. **Base 2 :** (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 1 g/l de COV. **Base 3 :** (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 1 g/l de COV. **Airfix :** (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 1 g/l de COV.
Code produit peintures et laques (en Allemagne)	BSW20
Assistance technique	Il est impossible de traiter dans cet imprimé tous les types de support rencontrés et le traitement technique associé. Si vous devez travailler sur un support ne figurant pas dans cette fiche technique, veuillez nous consulter directement ou vous adresser à l'un de nos représentants. Nous serons heureux de vous répondre en détail concernant votre projet.
Centre Service Clients	Tél. : 043 399 42 22 Fax : 043 399 42 23 E-mail : info@caparol.ch

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW Schweiz AG · Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch